G | I | F

GIF GmbH
Am Reutgraben 9
D-76275 Ettlingen

Tel.: 07243 / 59 83 7
Fax : 07243 / 59 83 97
E-mail: mail@gif-ettlingen.de

Geotechnisches Ingenieurbüro
Prof. Fecker und Partner GmbH

Messprogramm

ETIBS®- Optischer Bohrlochscanner

Auftraggeber: Stölben GmbH
Bohrung: BK 1/25
Ort: Flieden
Auftragsnummer: e-3345

Erkundungsobjekt

BV Sostmeier GmbH, Flieder

Teufenmaßstab
1:50

Messbezugspunkt: GOK

Koordinaten
Rechtswert:
Hochwert:
Höhe ü. NN:

Messdatum:	30.09.26	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	12.00 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	4.76 m - 10.33 m (5.57 m)	Quelldatei:	BK1-25.blk
Verrohrung bis:	4.79 m	Messingenieur:	Hr. Asgari
Wasserstand:	kein Wasser	Bearbeiter:	Hr. Barsuhn

Tiefenskala [m]

Bohrlochabwicklung
N O S W N

Bezugsystem : Untere Halbkugel

Trennflächen - abwicklung
schwarz : Schichtung, Schieferung
blau : Schräg-schichtung
magenta : Klüfte
grün : Klüfte nur z.T. erkennbar
N O S W N

Fall - richtung
Fall - winkel
0 90

Polpunktdiagramm (Polarprojektion auf untere Halbkugel; flächengetreu)

Richtungsrosendiagramm der Fallrichtung auf den Bohrlochabschnitt bezogen
Klassengröße : 20°

Klassengrenze (Kreisradius) :39%	Klassengrenze (Kreisradius) : 3%
Anzahl : schwarz / blau	Anzahl : magenta / grün
36 / 5	0 / 7
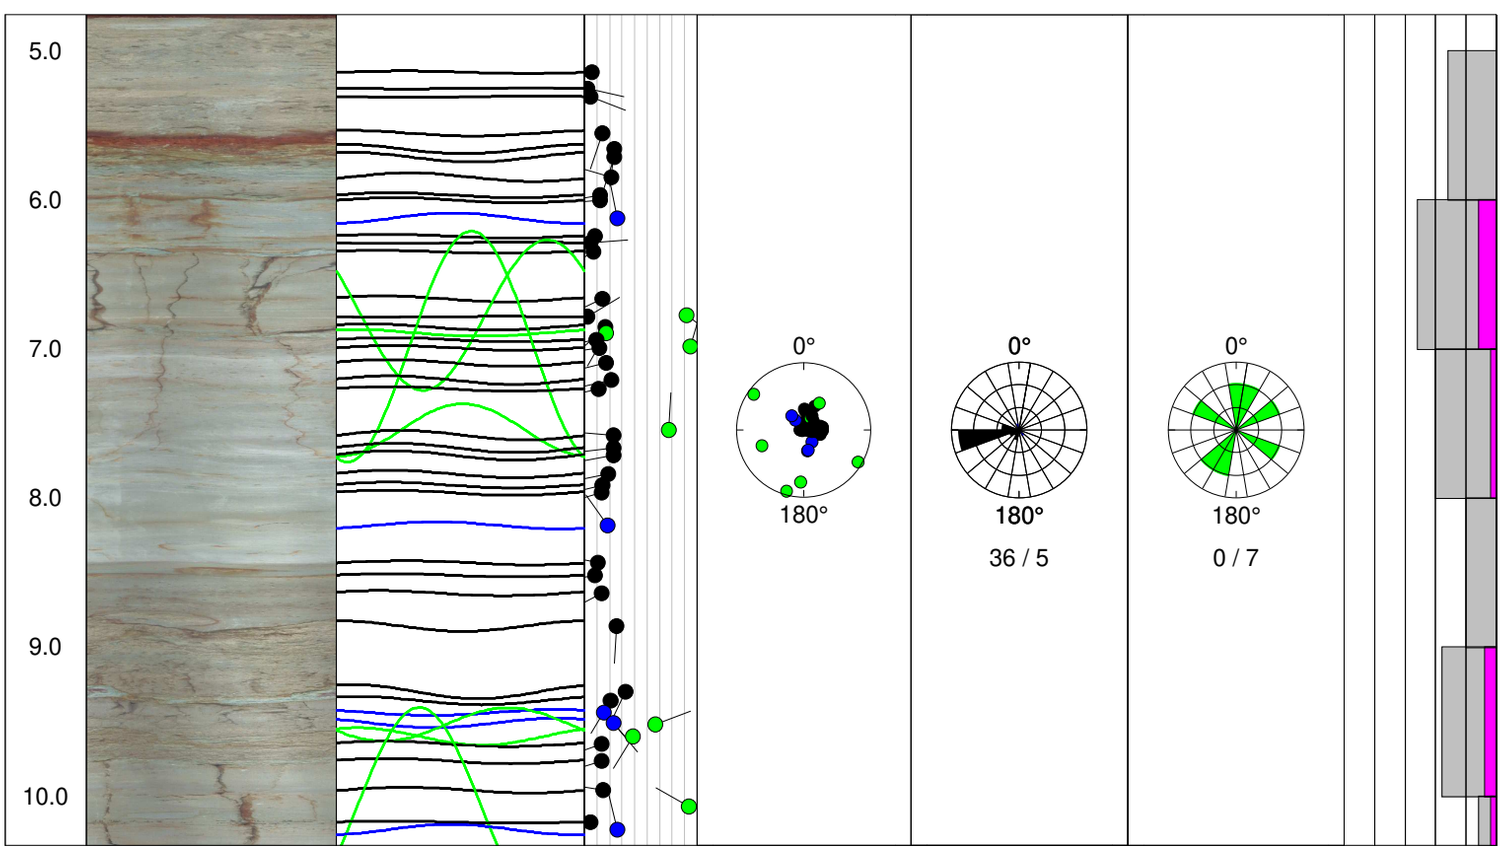
Trennflächen pro lfdm
magenta : alle Klüfte
grau : alle Trennfl.
25 0