



Geotechnisches Ingenieurbüro Prof. Fecker und Partner GmbH


Messprogramm ETIBS® - Optischer Bohrlochscanner ABF - Akustisches Bohrlochfernsehen		Erkundungsobjekt BV Sostmeier GmbH, Flieder	
Auftraggeber: Stölben GmbH Bohrung: BK 2/25 Ort: Flieder Auftragsnummer: e-3345		Teufenmaßstab 1:10	Koordinaten Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
		Messbezugspunkt: GOK	

Messdatum:	01.10.26	Bohrlochdurchmesser:	219 mm
Bohrteufe:	12.0 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	1.12 m - 11.81 m (10.69 m)	Quelldatei:	BK2-25.blk / BK2-25.log
Verrohrung bis:	1.14 m	Messingenieur:	Hr. Asgari
Wasserstand:	8.10 m	Bearbeiter:	Hr. Barsuhn

Bemerkungen:		Messintervall ETIBS: 1.12 m - 8.10 m (6.98 m) Messintervall ABF: 8.10 m - 11.81 m (3.71 m)
Trennflächen :	schwarz - Schichtung / Schieferung blau - Schrägschichtung magenta - Klüfte grün - Klüfte nur z. T. erkennbar	

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		

	1.2			
	1.4			
	1.6			
	1.8			
	2.0			

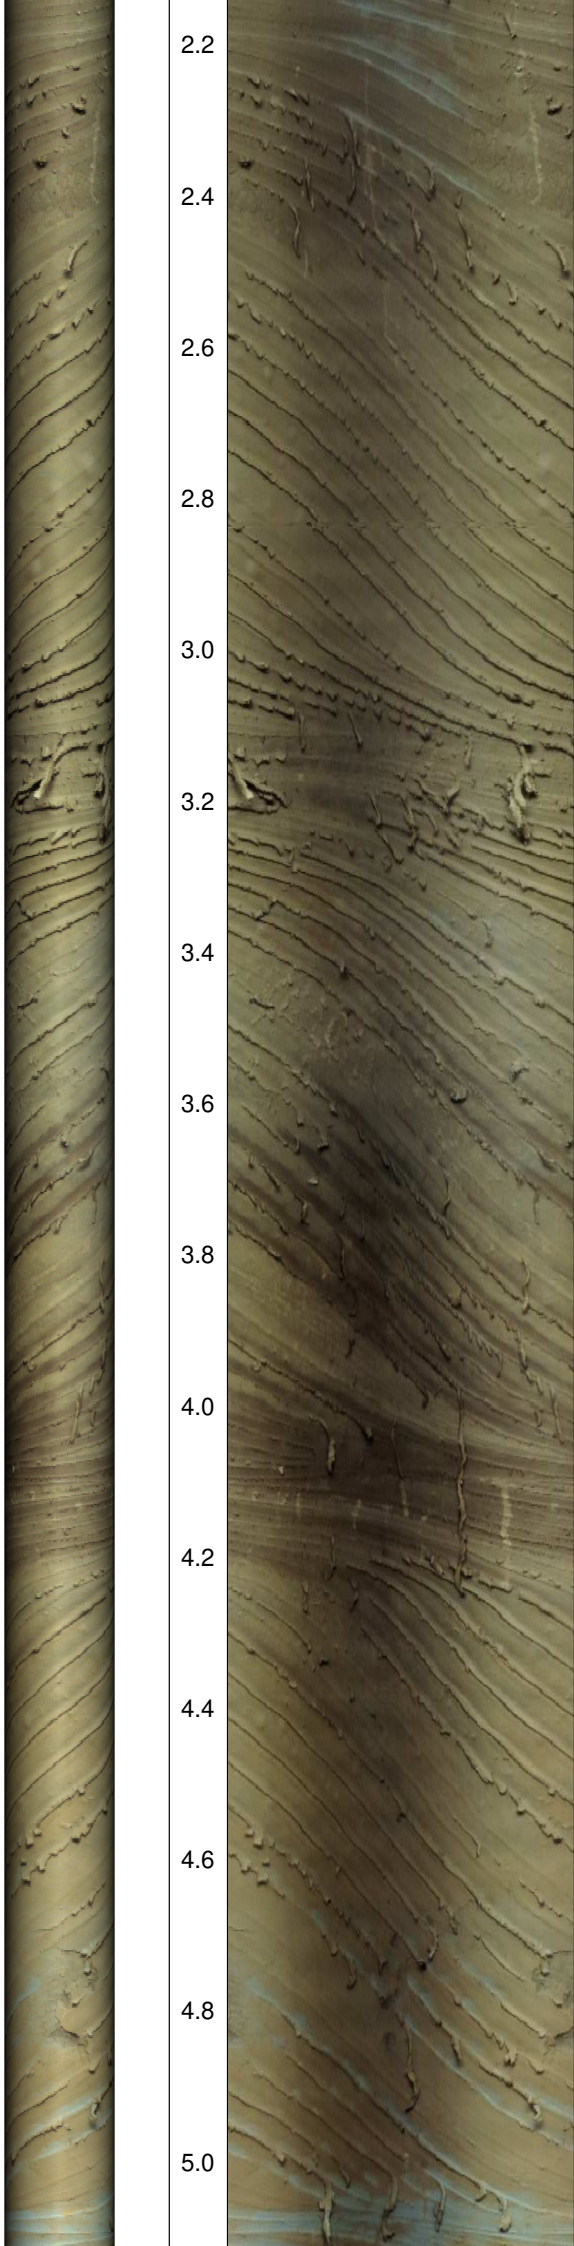

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0


4.2

4.4

4.6

4.8

5.0

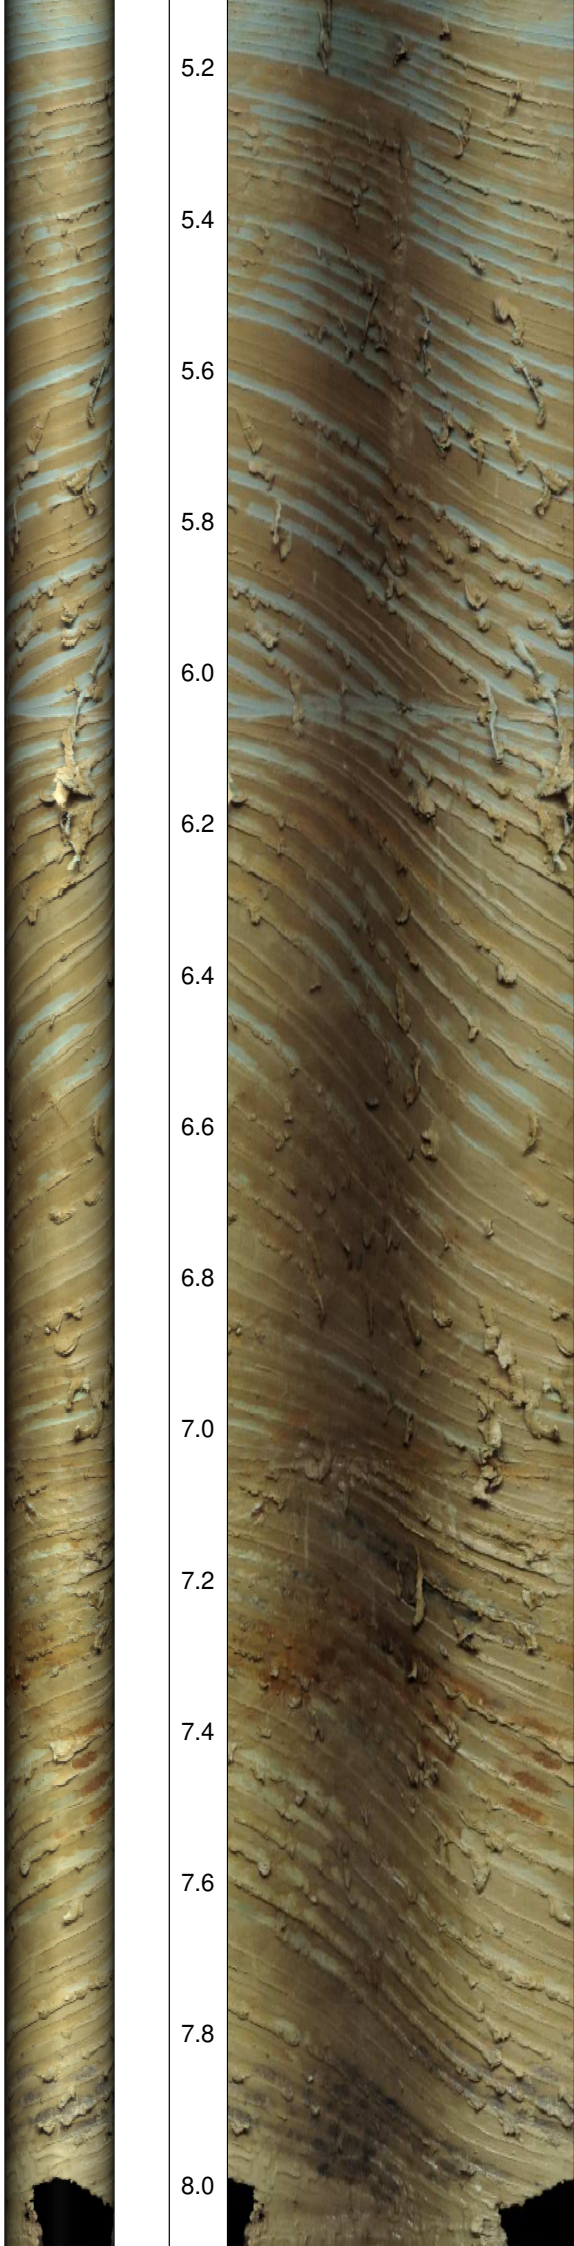

5.2

5.4

5.6

5.8

6.0

6.2

6.4

6.6

6.8

7.0


7.2

7.4

7.6

7.8

8.0

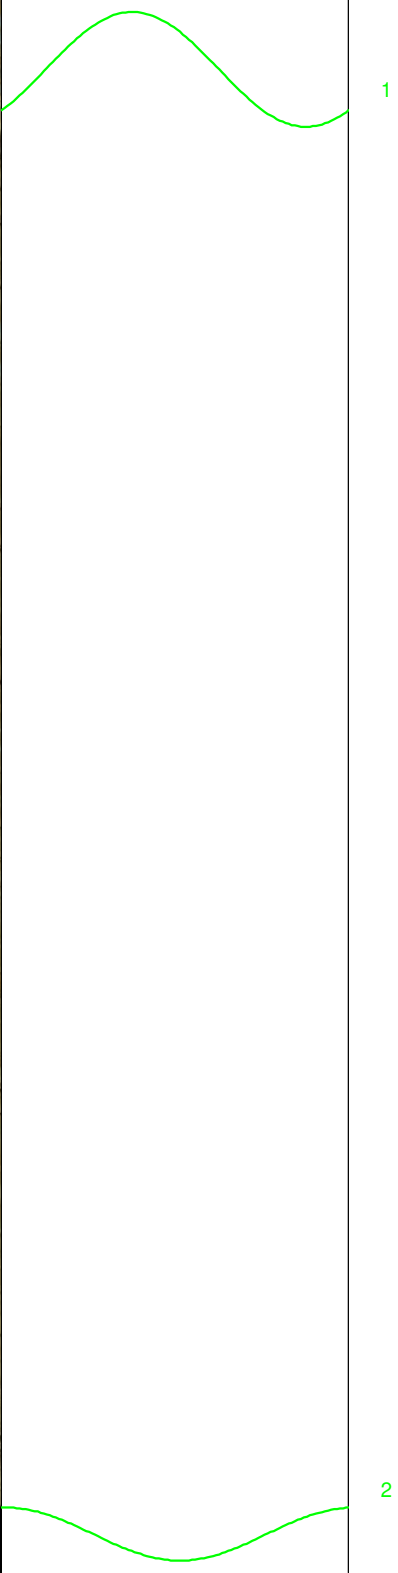

Wasserspiegel

Wasserspiegel:

