




Geotechnisches Ingenieurbüro Prof. Fecker und Partner GmbH


Messprogramm		Erkundungsobjekt	
ABF Akustisches Bohrlochfernsehen		Remagen, Unkelsteinbrücke	
Auftraggeber: ARGE Stölsen/Schützeichel Bohrung: BK 107 Ort: Remagen Auftragsnummer: e-3853		Teufenmaßstab 1:10	Koordinaten
		Messbezugspunkt: GOK	Rechtswert: Hochwert: Höhe ü. NN:
Messdatum:	26.10.2026	Bohrlochdurchmesser:	146 mm
Bohrteufe:	24.0 m (lt. BM)	Richtung der Bohrung:	vertikal
Messintervall:	9.03 m - 23.56 m (14.53 m)	Quelldatei:	BK-107.log
Verrohrung bis:	9.07 m	Messingenieur:	Hr. Newrzella
Wasserstand:	nicht erfasst	Bearbeiter:	Hr. Dr. Monsees

Bemerkungen: Schichtungen / Schieferungen nur repräsentativ eingetragen


Trennflächen : schwarz - Schichtung / Schieferung
 magenta - Klüfte
 grün - Klüfte nur z. T. erkennbar

Pseudokern		Bohrlochabwicklung					Trennflächenabwicklung					Nr.	Bemerkung
	[m]	N	O	S	W	N	N	O	S	W	N		

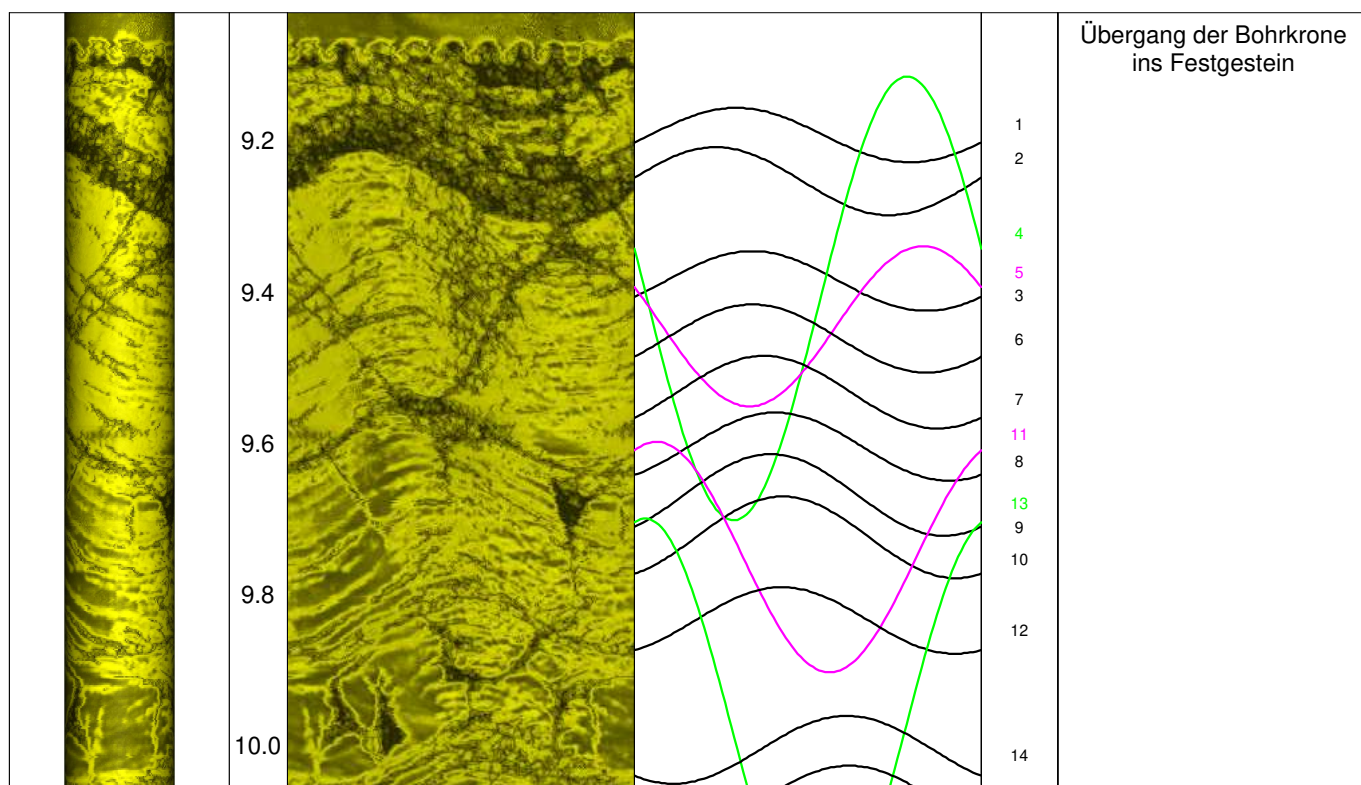




10.2
10.4
10.6
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
12.2
12.4
12.6
12.8
13.0

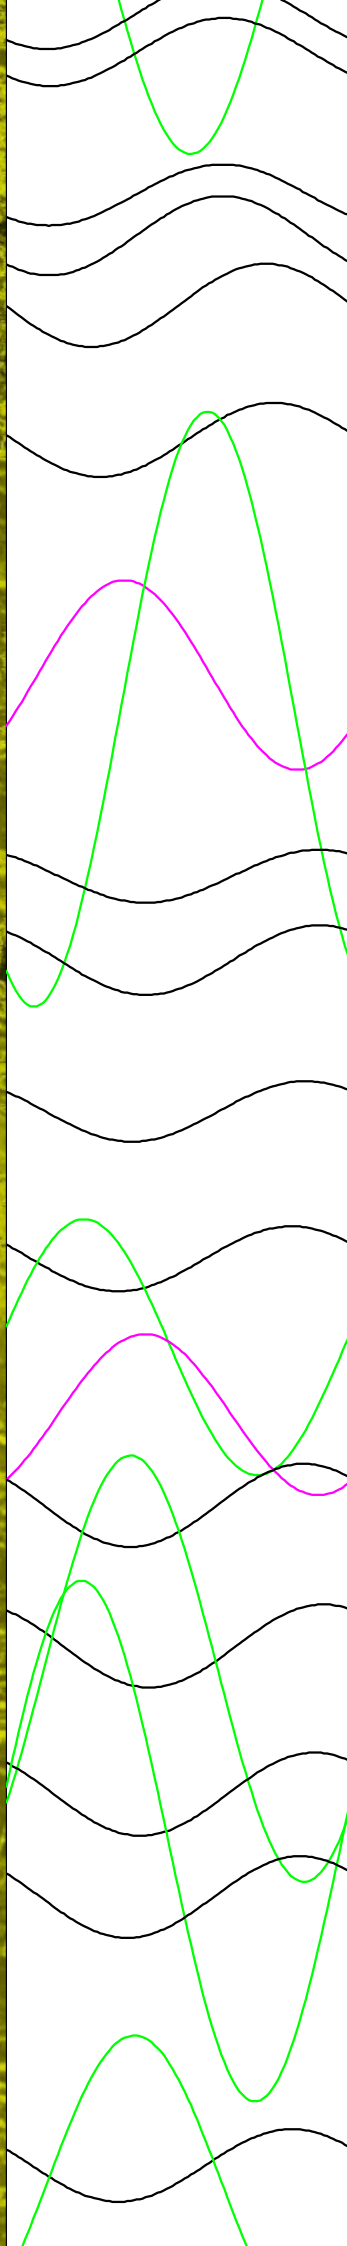

Gebirge mit hoher
Schallhärte und
regelmäßigen
Schichtungen /
Schieferungen



13.2

13.4

13.6

13.8

14.0

14.2

14.4

14.6

14.8

15.0


15.2

15.4

15.6


15.8

16.0

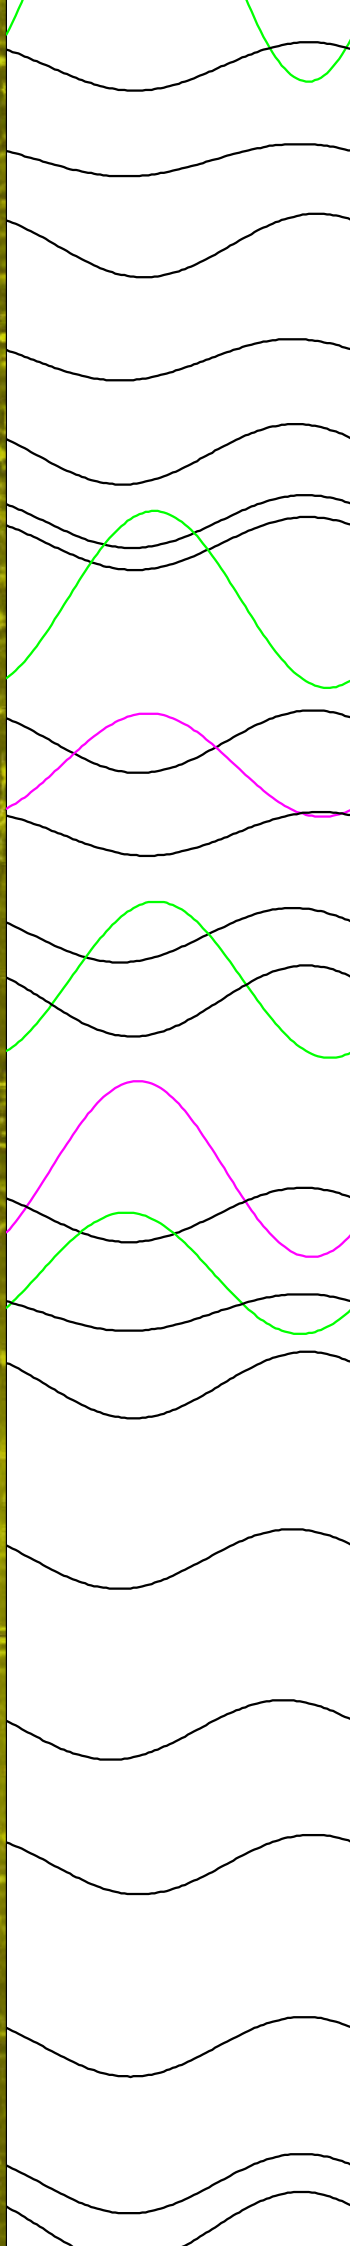

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61


Schallhärte lässt leicht nach



16.0
16.2
16.4
16.6
16.8
17.0
17.2
17.4
17.6
17.8
18.0
18.2
18.4
18.6
18.8



62
64
63
65
66
68
69
67
70
71
72
73
74
75
77
76
79
78
81
80
82
85
83
86
84
87
88
90



19.0
19.2
19.4
19.6
19.8
20.0
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
21.2
21.4
21.6
21.8



91
89
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Insgesamt weniger
erkennbare
Trennflächen zur Sohle
der Bohrung hin, bedingt
durch schwächere
Schallhärtekontraste

